

ID 35

Chauffage au fioul indirect



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

ANDREWS
CHAUFFAGE

Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. Elle se branche sur une prise domestique standard.
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.

Fig. 1

Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



Fig. 1

Fig. 2

Monter le conduit flexible si nécessaire.
Maximum 8 mètres x 300 mm (diamètre).

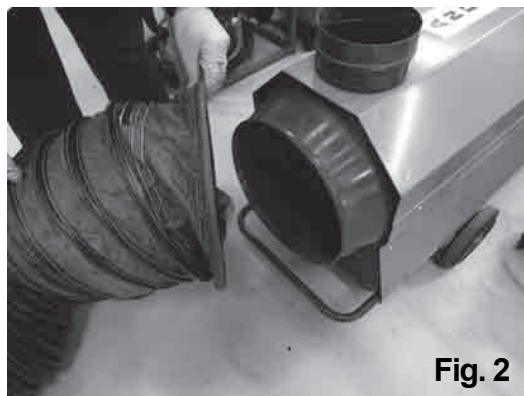


Fig. 3

Connectez le thermostat à distance si nécessaire.



Ne pas débrancher de l'alimentation durant le fonctionnement afin d'éviter tous dommages.

Si l'alimentation est déconnectée alors que le chauffage est en fonction, il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil. Retirez le capuchon de protection et appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET - Fig. 6)



Fig. 4

Remplir le réservoir du carburant.


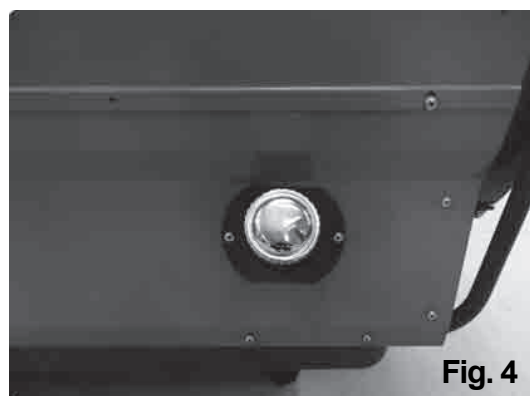


Fig. 5

Connectez l'appareil et allumez l'alimentation électrique.
Position 1 : le chauffage commence à fonctionner.

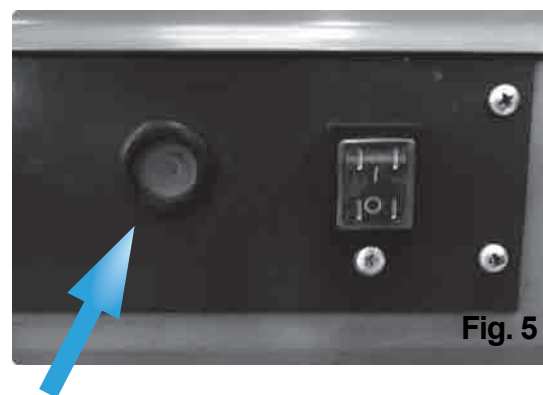

Pour éteindre l'appareil, régler le chauffage sur la position 0. Le brûleur s'éteint, mais le ventilateur continuera à fonctionner pour refroidir la chambre de combustion. Puis il s'arrête automatiquement.

Si le chauffage manque de carburant, le voyant de verrouillage s'allume. Réapprovisionner l'appareil en carburant et appuyer sur le bouton de réinitialisation (RESET).